

BORN

to

CREATE

PINTOR

MARCADOR CON PINTURA DE TINTA
PIGMENTADA A BASE DE AGUA



PILOT PINTOR

CLASSIC



CREATIVE



EF
2.3mm

M
4.5mm

F
2.9mm

B
8.0mm

24

PASTEL



METAL



- PARA CASI TODAS LAS SUPERFICIES
- TINTA ULTRA RESISTENTE Y OPACA
- SECADO RÁPIDO
- PERFECTO PARA ACTIVIDADES MANUALES
- TINTA BRILLANTE Y MEZCLABLE
- PUNTA DE ALTA RESISTENCIA



Todo lo que necesitas saber

¿CÓMO PREPARAR LA PUNTA?

Antes de usar tu marcador Pintor, agítalo alrededor de 20 veces y escucha cómo se mueve la bola en su interior. Prepara la punta presionándola 3 o 4 veces sobre un papel que no necesites, hasta que la tinta empiece a fluir.







¿SE PUEDEN RECARGAR LOS MARCADORES PILOT PINTOR?

Los marcadores Pilot Pintor no son recargables.

¿CÓMO GUARDARLOS?

Guárdalos en posición horizontal o con la punta hacia arriba.



	Cómo fijar la pintura para obtener mejores resultados y resistencia al agua	Poder de recubrimiento	Precisión de la línea	Compatibilidad con materiales	
Madera Melamina	Aplicar barniz a base de aceite en aerosol 				
Vidrio	Aplicar barniz a base de aceite en aerosol  160 °C • 50 mins.				
Vidrio esmerilado	Aplicar barniz a base de aceite en aerosol  160 °C • 50 mins.				
Plástico	Aplicar barniz a base de aceite en aerosol 				
Metal – Acero Aluminio con Cubierta Epóxica	Aplicar barniz a base de aceite en aerosol 				
Papel	/				
Cartón	/				
Poliestireno	/				
Porcelana	Aplicar barniz a base de aceite en aerosol  160 °C • 50 mins.				
Tela de algodón Tela de lino	No aplicar vapor / temperatura baja 				
Tela de poliestireno / satín	No aplicar vapor / temperatura baja 				
Tela de popelina	No aplicar vapor / temperatura baja 				
Cuero	Aplicar un barniz específico a base de aceite en aerosol 				
Mineral	Aplicar barniz a base de aceite en aerosol 				
Pizarrón	/				



Madera

Es bueno saber

En madera áspera o tratada, bambú... para fijar tu creación y obtener un bonito acabado, aplica un barniz brillante o mate a base de aceite en aerosol.

Tips

Lija la superficie antes de pintar.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Vidrio

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores vibrantes y una excelente cobertura. Mete tu creación al horno: 160 °C durante 50 minutos. Como toque final, aplica barniz a base de aceite en aerosol para proteger tu obra de arte.

Tips

Se obtiene una mejor compatibilidad con colores metálicos. Espera unos minutos hasta que la pintura se seque antes de aplicar una segunda capa.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Plástico

especialmente polipropileno

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura. Para proteger tu creación, aplica un barniz transparente a base de aceite en aerosol. Dependiendo del aspecto original del plástico, aplica el barniz con terminado brillante o mate.



Tips

Espera unos minutos hasta que la pintura se seque antes de aplicar una segunda capa. En cascos protectores, la aplicación del barniz debe ser realizada únicamente por un profesional calificado, por razones de seguridad.

Compatibilidad
con el material:

Precisión
de la línea:

Poder de
recubrimiento:

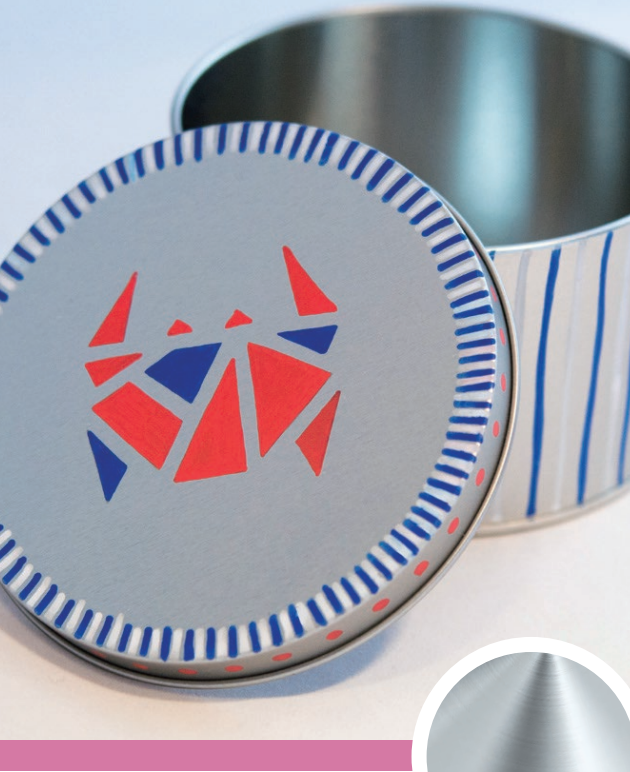

Metal – Acero

Aluminio con Cubierta Epóxica

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura. Para proteger tu creación, se puede aplicar un barniz transparente como toque final.

Tips

Si cometes un error, antes de que seque la pintura enjuágala con agua limpia.

Compatibilidad
con el material:




Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:



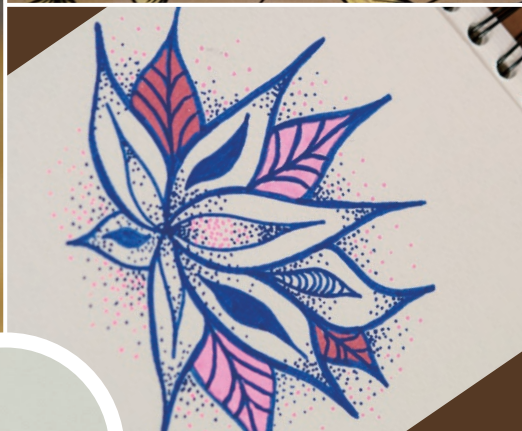

Papel

Es bueno saber

Compatible con todos los tipos de papel, como papel para dibujo, papel para calcar, papel maché, cartulina... La tinta se absorbe directamente, sin necesidad de modificarla para que dure.

Tips

Aplica capas delgadas para evitar que el papel se arrugue o se doble.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Cartón

Es bueno saber

Perfectamente adecuado para todos los tipos de cartón: cartoncillo, cartón sólido, cartón corrugado...

Tips

Aplica una sola capa en la superficie.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Poliestireno

Es bueno saber

Aplica una sola capa para mantener la apariencia de la textura del poliestireno, o dos capas para obtener un mayor poder de recubrimiento.

Tips

Haz tu creación artística aún más original jugando con el aspecto granular del poliestireno.

Compatibilidad
con el material:




Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Porcelana

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura. Mete tu creación al horno: 160 °C durante 50 minutos. Como toque final, aplica un barniz transparente a base de aceite en aerosol para proteger tu obra de arte.

Tips

Se obtiene una mejor compatibilidad con colores metálicos. Espera unos minutos hasta que la pintura se seque antes de aplicar una segunda capa.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Tela

100% algodón / lino

Es bueno saber

Aplica suavemente una capa, ya que la tinta se absorberá y se extenderá debido a las fibras de la tela. Para fijar tu obra, plancha la tela a baja temperatura sin usar vapor.

Tips

Utiliza un trapo entre tu obra y la plancha para evitar que haya transferencia de pintura al plato de la plancha.

Compatibilidad con el material:

Algodón ☐

Lino ☐

Precisión de la línea:


Algodón ☐

Lino ☐

Poder de recubrimiento:

Algodón ☐

Lino ☐



Tela

poliéster / satén

Es bueno saber

Aplica suavemente una capa, ya que la tinta se absorberá y se extenderá debido a las fibras de la tela. Para fijar tu obra, plancha la tela a baja temperatura sin usar vapor.

Tips

Utiliza un trapo entre tu obra y la plancha para evitar que haya transferencia de pintura al plato de la plancha.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Cuero

Es bueno saber

Desata tu imaginación y aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Mineral

Es bueno saber

En rocas, piedras, guijarros... aplica una o dos capas para obtener colores vivos y gran cobertura.

Tips

Para uso en exteriores, aplica barniz para proteger del frío, el calor o la luz solar directa.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Pizarrón

Es bueno saber

La tinta puede borrarse fácilmente, frotando con un pañuelo humedecido con alcohol.

Tips

Se obtiene una mejor compatibilidad con colores pastel y metálicos.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:



FRIXION[®] Fineliner



12 colores disponibles



El original
que
borra

 **PILOT** Art & Hobby



Colores metálicos
y pasteles son ideales
para superficies
oscuras

Pop'lol ... Blanco...Plateado
Pop'lol ... Violeta...Violeta
Pop'lol ... Verde...Verde
Pop'lol ... Rosado...Rosado
Pop'lol ... Amarillo...Dorado
Pop'lol ... Celeste...Azul

Pop'lol Pastel
Pop'lol Metalizados


pop'lol
42 colores para elegir



Art & Hobby



Parallel Pen with parallel plate nib



Pilot Parallel

Parallel Pen

Parallel Pen

Fude Makase



Pincel fino Pincel Medio





Brush Pen





Doble Punter



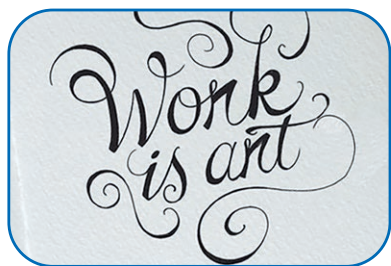

Diámetro de la Punta	Ancho del Trazo
01: 0.5 mm.	0.28 mm.
02: 0.6 mm.	0.35 mm.
03: 0.8 mm.	0.40 mm.
05: 1.0 mm.	0.50 mm.
08: 1.2 mm.	0.80 mm.

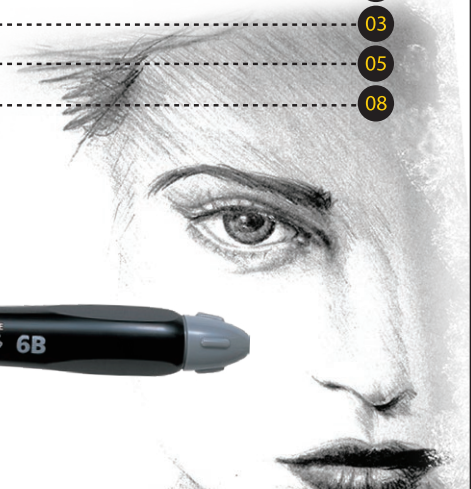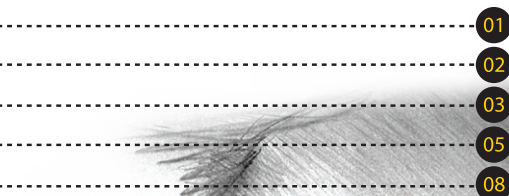

IDEAL PARA
SUPERFICIES
OSCURAS



"Lettering"



12
unidades

24
unidades




Punta
Píncel



Punta
Píncel



12
unidades



Art & Hobby



 **PILOT**
Japan



PILOT

OLFA



Creative

NEOLITE

HSM

ARTESCO

DATA ZONE